

INOX

Termo hecho en DUPLEX 2205.
Biposicional con display giratorio.



El depósito del termo está fabricado en acero inoxidable DUPLEX 2205, un material que proporciona una altísima resistencia a la corrosión y a la oxidación, asegurando durabilidad a largo plazo.

Cuenta con un display digital rotativo capaz de adaptarse automáticamente a la orientación del aparato. Funciona perfectamente tanto en instalación vertical como horizontal, facilitando su lectura en cualquier ubicación.

Dispone de control intuitivo de temperatura mediante mando rotativo digital y conexión WIFI. Gracias a ello, se gestiona fácilmente el funcionamiento del termo, aportando comodidad y flexibilidad al usuario.

B



Biposicional



Depósito fabricado en acero inoxidable



Panel de mando digital



Función SMART



Resistencia sumergida INCOLOY 800



Sistema antiheladas



Sistema antibacteriano



Ánodo de magnesio de respaldo



Indicador de errores de funcionamiento




Incluye accesorios de instalación

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN
B	CCV050INOX	45	Biposicional	1.800	427 x 390 x 687	8432079 831469
B	CCV080INOX	72	Biposicional	1.800	497 x 360 x 754	8432079 831476
B	CCV100INOX	90	Biposicional	1.800	497 x 360 x 892	8432079 831483
B	CCV150INOX	135	Biposicional	1.800	497 x 460 x 1.237	8432079 831490


Características

		Vertical / Horizontal			
Referencia		50	80	100	150
Capacidad litros		45	72	90	135
Peso	kg	11.6	16.1	18.4	24.1
Potencia	W	1.800			
Voltaje	V	220 - 240			
Frecuencia	Hz	50 - 60			
Presión nominal	bar	8.0			
Dispersión térmica (70°C)	kWh/24h	0.85	1.18	1.41	1.97
Tiempo de calentamiento (AT=50K)	h:m	1:44	2:47	3:29	5:13
Regulación de temperatura	°C	30 - 75			
Temperatura máxima de seguridad	°C	90 - 96			
Nivel acústico	dB(A)	15			
Función antibacteriana		Automática			
Control de temperatura		Digital rotativo con indicador de calentamiento			
Conexiones hidráulicas		1/2" HE - 1/2" HE			
Recubrimiento depósito		Acero inoxidable DÚPLEX 2205			
Aislamiento		Poliuretano libre de HCFC			

Biposicional

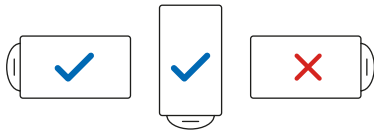

Dimensiones (mm)

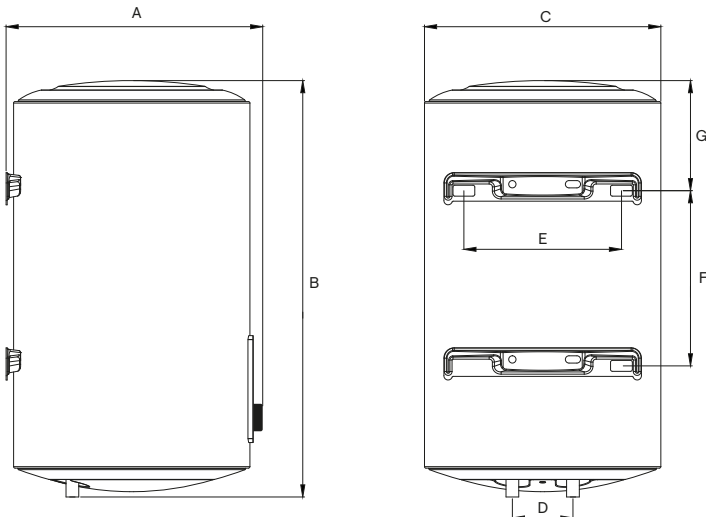

Modelo	50	80	100
A	427	497	100
B	687	754	497
C	390	460	754
D		100	460
E		260	
F	275	345	483
G	186	183	183