

MEDITERRÁNEO.4

Termo eléctrico con resistencia blindada de alto rendimiento



Termo eléctrico de elevadas prestaciones, diseñado para ofrecer máximo rendimiento y larga vida útil. Su construcción robusta garantiza fiabilidad y durabilidad incluso en condiciones de uso exigentes.

Incorpora aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad libre de HCFC, minimizando las pérdidas de calor y mejorando la eficiencia energética, con un diseño respetuoso con el medio ambiente.

Dispone de un avanzado sistema de protección anticorrosiva mediante ánodo de magnesio independiente de la resistencia, lo que amplía su campo de protección y aumenta su eficacia, prolongando la vida del depósito y reduciendo el mantenimiento.



Control de temperatura regulable exterior



Recubrimiento del depósito de esmalte porcelánico vitrificado



Protección anticorrosión por ánodo de magnesio



Termostato de seguridad



Ánodo de Magnesio de grandes dimensiones ubicado en el depósito separado de la resistencia. Realiza una perfecta protección electrolítica del interior del depósito



Aislamiento de poliuretano 100% libre de HCFC



Resistencia blindada de alto rendimiento



Protección antiheladas



Protección anti-legionella




Accesorios suministrados: válvula de seguridad, manguitos electrolíticos y sistema de fijación

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
C	CCV030	30	Vertical	1.200	560 x 355 x 375	6285012000116	202
C	CCV050	50	Vertical	1.200	531 x 445 x 465	6285012000086	219
C	CCV060SLIMED2	60	Vertical	1.500	850 x 370 x 385	8432079830394	240
C	CCV080	80	Vertical	1.500	769 x 445 x 465	6285012000093	257
C	CCV100	100	Vertical	1.500	949 x 445 x 465	6285012000109	289
C	CCH080	80	Horizontal	1.500	769 x 445 x 465	6285012124232	278
C	CCH100	100	Horizontal	1.500	949 x 445 x 465	6285012124829	330

Características

Referencia		Vertical					Horizontal	
		V30	V50	V60 ^{SLIM}	V80	V100	H80	H100
Capacidad Litros		30	50	60	80	100	80	100
Peso	Kg	12,8	16,5	19	22,5	26,5	23	27
Potencia eléctrica	W	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1500	1500
Voltaje	V	220 / 240					220 / 240	
Frecuencia	HZ	50 / 60					50 / 60	
Presión nominal	Bar	10.0					10.0	
Presión máx. seguridad	Bar	8.5					8.5	
Presión máx.de ensayo	Bar	12.0					12.0	
Regulación temperatura	°C	25 - 70					25 - 70	
Temperatura máx. seguridad	°C	90					90	
Control de temperatura		Regulable exterior					Regulable exterior	
Conexiones hidráulicas		1/2" - 1/2"					1/2" - 1/2"	
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810 °C					Esmalte porcelánico vitrificado a 810 °C	
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC					Poliuretano 100% libre de HCFC	

Medidas (mm)

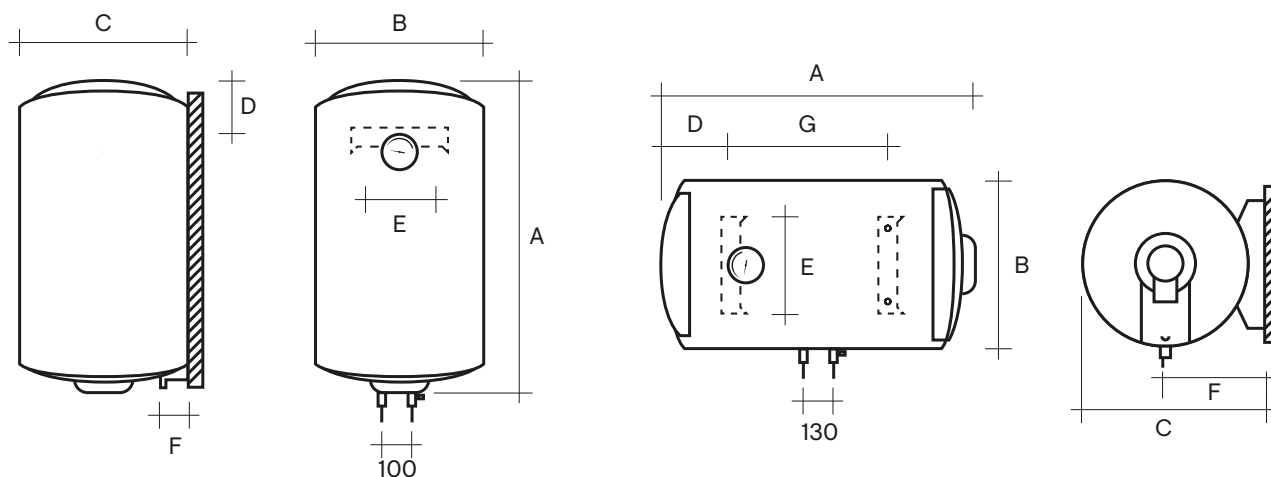

	Vertical					Horizontal	
	V30	V50	V60	V80	V100	H80	H100
A	560	531	850	769	949	769	949
B	355	445	370	445	445	445	445
C	375	465	385	465	465	465	465
D	170	164	120	165	165	200	200
E	300	300	250	300	300	262	262
F	90	115	90	115	115	235	235
G						348	528