

ODÍN

Eficiencia energética
y respeto ambiental



Máximo Rendimiento
Ventilador autoajustable
en velocidad



Perfecta gestión electrónica de
control de temperatura, tanto de
entrada como de salida



Selector multifunción:
Normal, Automático
o ECO



El calentador Odín destaca por su alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental. Con una eficiencia energética CLASE A (ERP), ofrece un consumo optimizado y emisiones de NOx inferiores a 22 mg/kWh. Su ventilador modulante ajusta la potencia según la demanda, mejorando la eficiencia y reduciendo el ruido.

De cámara estanca, garantiza una producción de A.C.S. segura y estable. Incorpora control termostático digital y mando a distancia para un manejo cómodo y preciso.

El mando cuenta con braille y señales acústicas, facilitando su uso a personas con discapacidad visual.

La instalación es exclusivamente exterior y no requiere evacuación de gases, lo que simplifica el montaje y aumenta la seguridad. Además, es compatible con apoyo solar, permitiendo reducir el consumo de gas y las emisiones, siendo una solución eficiente y sostenible para el hogar.



Sistema termostático de modulación
de temperatura



Control electrónico de temperatura



Ajuste automático de velocidad del ventilador



Apto para apoyo solar



Display led digital



8 sistemas de seguridad (Protección antihielo)



Tamaño reducido



Permite instalación a la intemperie (IP X5)

	Referencia	Caudal (litros/min)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
A	CCODIN11B	11	Estanco	Butano / Propano	544 x 384 x 177	8432079831247	549
A	CCODIN11N	11	Estanco	Natural	544 x 384 x 177	8432079831254	549

Características

Tipo

Alimentación

Control de llama

Modulación de gas

Control temperatura

Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)

Consumo térmico nominal

Potencia térmica útil

Dimensiones

Peso

Gas

L/min

kW

kW

mm

kg

Cámara estanca

230 V / 50Hz / 37W

Ionización

Electrónica

Termostática

11

22.0

19.8

544 x 384 x 177

15

Butano / Propano - Natural

Agua

Rango caudal

Presión mínima encendido

Presión máxima

Conexión racor hidráulico

L/min

Bar

Bar

3-11

0.2

10

1/2"

Gas

Presión nominal de alimentación gas natural

Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)

Conexión racor gas

mbar




mbar

20

28-30/37

1/2"


Dimensiones (mm)

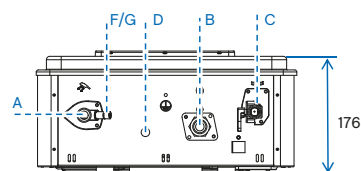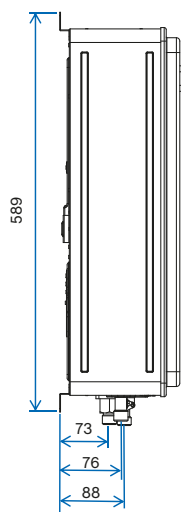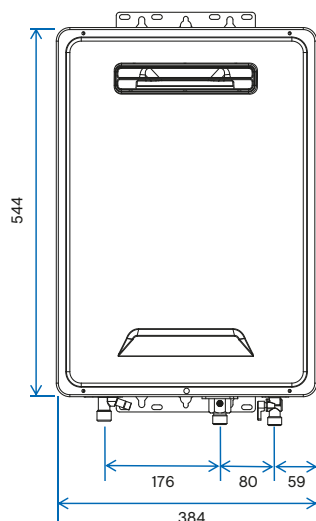

Características

- A Salida de agua
- B Entrada de gas
- C Entrada de agua
- D Conexión control remoto
- F Válvula de alivio
- G Drenaje

Clasificación Energética



Incluido



- Mando a distancia para control general de funciones.
- Cable de comunicación de 10 mts.