

TÁNDEM.2

El termo inteligente con diseño extraplano para resolver los problemas de espacio



Los dos depósitos interiores garantizan el máximo aprovechamiento de la potencia eléctrica y del agua caliente, lo que unido a la tecnología Smart hacen del Tándem el termo eléctrico de más altas prestaciones y eficiencia.

El termo se encuentra preparado para instalación tanto vertical como horizontal, usted elije dependiendo del espacio que tenga disponible para su instalación.

Tándem cuida la salud de los suyos protegiéndolos de bacterias en el interior del depósito, gracias al sistema automático antilegionela.

B



Display digital



Termo extraplano con doble depósito esmaltado



Instalación Bipsicional



Tecnología SMART



Sistema ECO para ahorro de energía



Protección automática antiheladas



Protección anticál con doble ánodo de magnesio



Sistema automático antibacteriano



Resistencia con recubrimiento porcelánico




Incluye los accesorios de instalación

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
B	CCV030TANDEM.2	24	Bipsicional	1.800	500 x 510 x 310	8432079830547	300
B	CCV050TANDEM.2	40	Bipsicional	1.800	705 x 510 x 310	8432079830554	360
B	CCV080TANDEM.2	64	Bipsicional	1.800	1.032 x 510 x 310	8432079830561	450
B	CCV100TANDEM.2	80	Bipsicional	1.800	1.236 x 510 x 310	8432079830578	499


Características

		Vertical / Horizontal			
Referencia		T30	T50	T80	T100
Capacidad litros		24	40	64	80
Peso	kg	17	23	32	40
Potencia	W	1.800			
Voltaje	V	220 / 240			
Frecuencia	Hz	50 / 60			
Presión nominal	bar	7.5			
Presión maxima seguridad	bar	8.0			
Presión de ensayo	bar	12.0			
Regulación de temperatura	°C	40 - 80			
Temperatura máxima de seguridad	°C	90			
Nivel acústico	dB	15			
Función antibacteriana		Automática			
Control de temperatura		Automática / función Smart			
Conexiones hidráulicas		1/2" - 1/2"			
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810°C			
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC			

Dimensiones (mm)

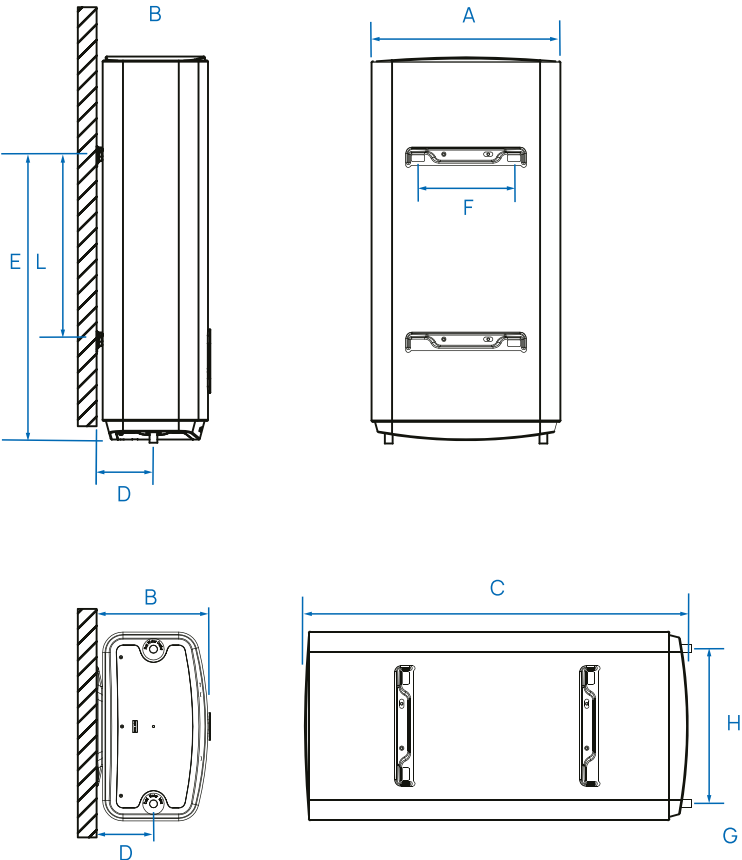

Biposicional



Modelo	30	50	80	100
A	510	510	510	510
B	301	301	301	301
C	500	705	1.032	1.236
D	154	154	154	154
E	370	558	774	1.084
F	206	206	206	206
H	418	418	418	418
L	176	365	500	810
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"