

ZEUS.3

Máximas prestaciones
con la mejor tecnología



Máximo Rendimiento
Ventilador autoajustable
en velocidad




Perfecta gestión electrónica de
control de temperatura, tanto de
entrada como de salida



Selector multifunción:
Normal, Automático
o ECO

A

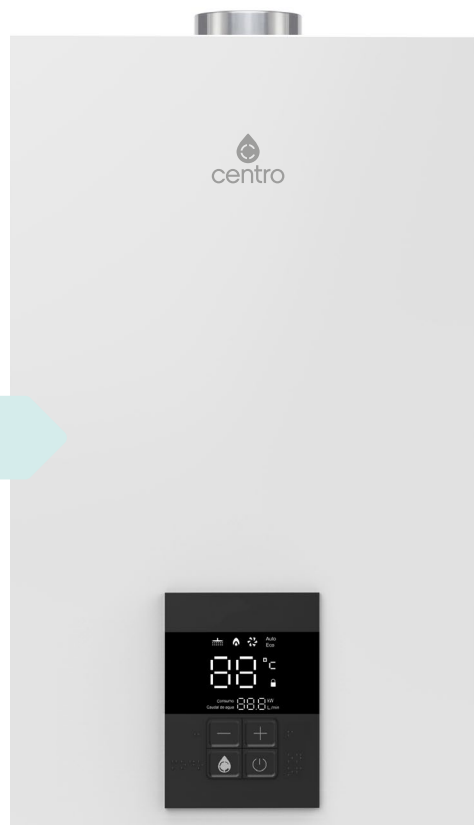

Zeus.3 respeta el medio ambiente, gracias a las bajas emisiones de gases contaminantes, solo 47 mg/kwh NOx, cumpliendo ampliamente los límites legales establecidos por la ERP europea.

Posee un sistema de modulación termostática de gas y una potente electrónica con tres sistemas de funcionamiento: normal, eco, auto. Proporcionando la máxima precisión en la temperatura del agua caliente independiente al caudal demandado, garantizando el máximo confort.

Máxima Seguridad ya que dispone de cámara de combustión estanca, que garantiza la correcta evacuación de gases quemados y admisión de aire limpio del exterior, por medio de un tubo de evacuación concéntrico 60/100 mm.

Mejora la accesibilidad para personas con o sin discapacidad ya que posee un panel de mandos/display con pulsadores de gran tamaño y marcaje en sistema braille. De manera opcional el calentador dispone de un pequeño "speaker" con comunicación vocal.



Sistema termostático de modulación
de temperatura



Control electrónico de temperatura



Ajuste automático de velocidad del ventilador



Apto para apoyo solar



Display led digital



8 sistemas de seguridad



Tamaño reducido



Incluye kit evacuación estándar

	Referencia	Caudal (litros/min)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
A	CCZEUS3NOX12B	12	Estanco	Butano / Propano	570 x 345 x 165	8432079830066	549
A	CCZEUS3NOX12N	12	Estanco	Natural	570 x 345 x 165	8432079830073	549

*Incluye accesorios de evacuación estándar

IVA no incluido

Características

Tipo

Alimentación

Control de llama

Modulación de gas

Control temperatura

Producción de agua caliente ($t=25^{\circ}\text{C}$)

Consumo térmico nominal

Potencia térmica útil

Dimensiones

Peso

Gas

L/min

kW

kW

mm

kg

Cámara estanca

230V / 50Hz / 50W

Ionización

Electrónica

Termostática

12

24

21

570 x 345 x 165

12,8

Natural - butano/propano

Agua

Rango caudal

Presión mínima encendido

Presión máxima

Conexión racor hidráulico

L/min

Bar

Bar

3-12

0,2

10

1/2

Gas

Presión nominal de alimentación gas natural

Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)

Conexión racor gas

mbar

mbar

20

28-30/37

1/2

Evacuación de gases

Tipo

Diámetro

Longitud máxima de evacuación (60/100)

mm



m

C13/B23

60-100


4

Dimensiones (mm)

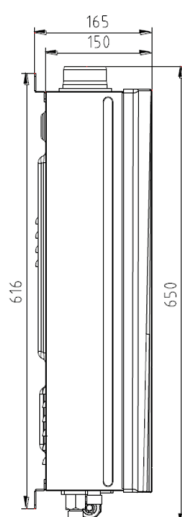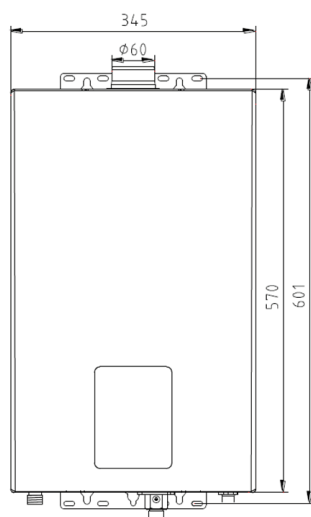


Kit evacuación estándar

Ref. CCCA610LOWNOX

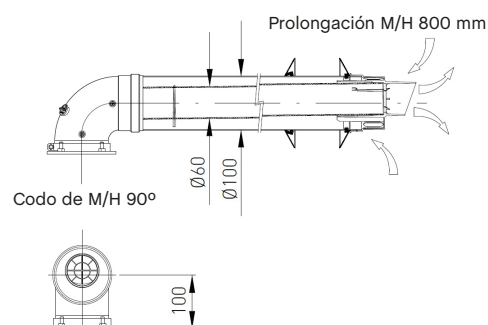

Clasificación Energética



Este calentador admite altavoz para indicaciones por voz (se vende por separado)

