

2026

TERMOS
CALENTADORES
CALDERAS

centro



es confort



Con más de 16 años de experiencia, somos una empresa especializada en termos, calentadores y calderas, trabajamos bajo los estándares más exigentes de calidad, garantizando productos eficientes, duraderos y seguros.

Incorporamos sistemas de última generación que optimizan el rendimiento energético, reducen las emisiones y mejoran la experiencia del usuario. Cada equipo es diseñado y fabricado bajo rigurosos controles de calidad, priorizando la eficiencia, la seguridad y el respeto por el medio ambiente.

Contamos con un servicio técnico de respuesta rápida, preparado para ofrecer asistencia ágil, profesional y cercana, asegurando el correcto funcionamiento de nuestros productos en todo momento.

Centro es tecnología, calidad y seguridad al servicio del confort del hogar.



BALI

Termo inteligente: Aprende tus hábitos de consumo para conseguir el máximo ahorro y confort



*Al registrarse en la web

El modelo BALI es capaz de grabar durante 7 días el uso que se hace del agua caliente por el usuario, para después reproducirlo, consiguiendo un ahorro de hasta el 20% en el consumo eléctrico.

Hasta **A**



Depósito vitrificado con esmalte porcelánico



Doble resistencia envainada



Protección antical por ánodo de magnesio



Portavainas vitrificado



Tecnología SMART



Control digital de temperatura



Protección contra sobrecalentamiento



Protección antiheladas



Función automática antilegionela



Aislamiento de poliuretano libre de HCFC



Instalación biposicional




Accesorios incluidos

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
A	CCV030BALI	30	Biposicional	1.200 + 800	658 x 365 x 380	8432079830455	270
B	CCV050BALI	50	Biposicional	1.200 + 800	920 x 365 x 380	8432079830462	299
B	CCV080BALI	80	Biposicional	1.200 + 800	882 x 460 x 495	8432079830479	375
B	CCV100BALI	100	Biposicional	1.200 + 800	1.045 x 460 x 495	8432079830486	399
B	CCV150BALI	150	Biposicional	1.200 + 800	1.410 x 460 x 495	8432079830493	625

Características


		Vertical / Horizontal				
Referencia		V30	V50	V80	V100	V150
Capacidad litros		30	50	80	100	150
Peso	Kg	13,6	18,5	25,6	29,3	41,6
Potencia	W	1.200 + 800				
Voltaje	V	220 / 240				
Frecuencia	Hz	50 / 60				
Presión nominal	bar	7.5				
Presión máxima seguridad	bar	8.0				
Presión de ensayo	bar	12.0				
Regulación de temperatura	°C	40-70				
Temperatura máxima de seguridad	°C	90				
Función antibacteriana		Automática				
Control de temperatura		Automática / Función Smart				
Conexiones hidráulicas		1/2" - 1/2"				
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810°C				
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC				

Dimensiones (mm)

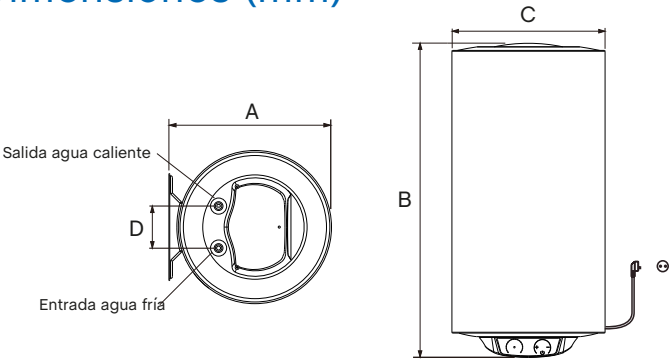


Capacidad	30L	50L	80L	100L	150L
A	380	380	495	495	495
B	658	920	882	1045	1410
C	365	365	460	460	460
D	100	100	100	100	100
E	182	182	225	225	225

Medidas instalación (mm)

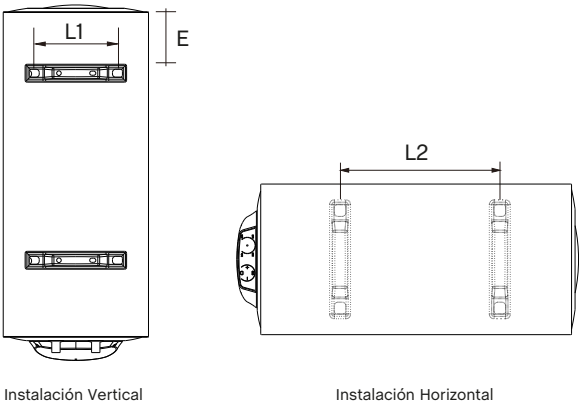

Biposicional



Medida	30L	50L	80L	100L	150L
L1	185	185	210	210	280
L2	208	470	327	487	856
E	182	182	225	225	225

TÁNDEM.2

El termo inteligente con diseño extraplano para resolver los problemas de espacio



Los dos depósitos interiores garantizan el máximo aprovechamiento de la potencia eléctrica y del agua caliente, lo que unido a la tecnología Smart hacen del Tándem el termo eléctrico de más altas prestaciones y eficiencia.

El termo se encuentra preparado para instalación tanto vertical como horizontal, usted elije dependiendo del espacio que tenga disponible para su instalación.

Tándem cuida la salud de los suyos protegiéndolos de bacterias en el interior del depósito, gracias al sistema automático antilegionela.

B



Display digital



Termo extraplano con doble depósito esmaltado



Instalación Biposicional



Tecnología SMART



Sistema ECO para ahorro de energía



Protección automática antiheladas



Protección anticál con doble ánodo de magnesio



Sistema automático antibacteriano



Resistencia con recubrimiento porcelánico




Incluye los accesorios de instalación

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
B	CCV030TANDEM.2	24	Biposicional	1.800	500 x 510 x 310	8432079830547	300
B	CCV050TANDEM.2	40	Biposicional	1.800	705 x 510 x 310	8432079830554	360
B	CCV080TANDEM.2	64	Biposicional	1.800	1.032 x 510 x 310	8432079830561	450
B	CCV100TANDEM.2	80	Biposicional	1.800	1.236 x 510 x 310	8432079830578	499


Características

		Vertical / Horizontal			
Referencia		T30	T50	T80	T100
Capacidad litros		24	40	64	80
Peso	kg	17	23	32	40
Potencia	W	1.800			
Voltaje	V	220 / 240			
Frecuencia	Hz	50 / 60			
Presión nominal	bar	7.5			
Presión maxima seguridad	bar	8.0			
Presión de ensayo	bar	12.0			
Regulación de temperatura	°C	40 - 80			
Temperatura máxima de seguridad	°C	90			
Nivel acústico	dB	15			
Función antibacteriana		Automática			
Control de temperatura		Automática / función Smart			
Conexiones hidráulicas		1/2" - 1/2"			
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810°C			
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC			

Dimensiones (mm)

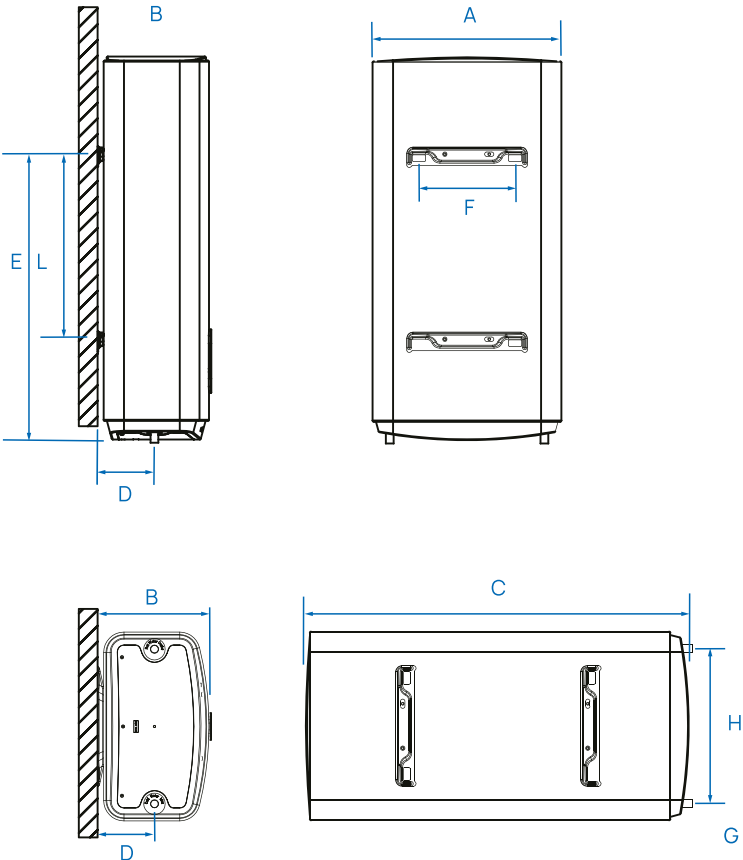

Biposicional



Modelo	30	50	80	100
A	510	510	510	510
B	301	301	301	301
C	500	705	1.032	1.236
D	154	154	154	154
E	370	558	774	1.084
F	206	206	206	206
H	418	418	418	418
L	176	365	500	810
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

INOX

Termo hecho en DUPLEX 2205.
Biposicional con display giratorio.



El depósito del termo está fabricado en acero inoxidable DUPLEX 2205, un material que proporciona una altísima resistencia a la corrosión y a la oxidación, asegurando durabilidad a largo plazo.

Cuenta con un display digital rotativo capaz de adaptarse automáticamente a la orientación del aparato. Funciona perfectamente tanto en instalación vertical como horizontal, facilitando su lectura en cualquier ubicación.

Dispone de control intuitivo de temperatura mediante mando rotativo digital y conexión WIFI. Gracias a ello, se gestiona fácilmente el funcionamiento del termo, aportando comodidad y flexibilidad al usuario.

B



Biposicional



Depósito fabricado en acero inoxidable



Panel de mando digital



Función SMART



Resistencia sumergida INCOLOY 800



Sistema antiheladas



Sistema antibacteriano



Ánodo de magnesio de respaldo



Indicador de errores de funcionamiento




Incluye accesorios de instalación

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN
B	CCV050INOX	45	Biposicional	1.800	427 x 390 x 687	8432079 831469
B	CCV080INOX	72	Biposicional	1.800	497 x 360 x 754	8432079 831476
B	CCV100INOX	90	Biposicional	1.800	497 x 360 x 892	8432079 831483
B	CCV150INOX	135	Biposicional	1.800	497 x 460 x 1.237	8432079 831490


Características

		Vertical / Horizontal			
Referencia		50	80	100	150
Capacidad litros		45	72	90	135
Peso	kg	11.6	16.1	18.4	24.1
Potencia	W	1.800			
Voltaje	V	220 - 240			
Frecuencia	Hz	50 - 60			
Presión nominal	bar	8.0			
Dispersión térmica (70°C)	kWh/24h	0.85	1.18	1.41	1.97
Tiempo de calentamiento (AT=50K)	h:m	1:44	2:47	3:29	5:13
Regulación de temperatura	°C	30 - 75			
Temperatura máxima de seguridad	°C	90 - 96			
Nivel acústico	dB(A)	15			
Función antibacteriana		Automática			
Control de temperatura		Digital rotativo con indicador de calentamiento			
Conexiones hidráulicas		1/2" HE - 1/2" HE			
Recubrimiento depósito		Acero inoxidable DÚPLEX 2205			
Aislamiento		Poliuretano libre de HCFC			

Biposicional

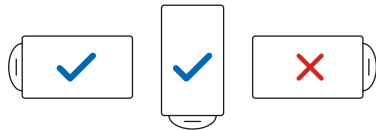

Dimensiones (mm)

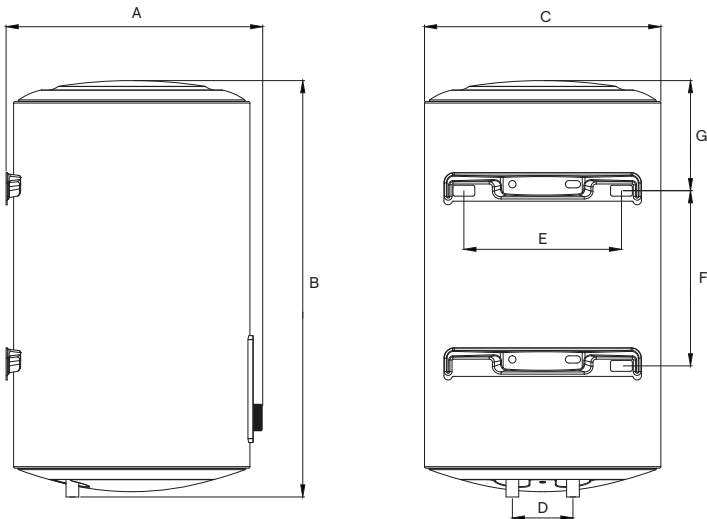

Modelo	50	80	100
A	427	497	100
B	687	754	497
C	390	460	754
D		100	460
E		260	
F	275	345	483
G	186	183	183

BÁLTICO.2

Termo eléctrico con doble resistencia envainada de alto rendimiento



*Al registrarse en la web

La gama Báltico.2 cuenta con un sistema de control de temperatura de acumulación y regulación de potencia de calentamiento, gracias a sus dos resistencias envainadas, protegidas con vainas de recubrimiento porcelánico anti-cal.

Su diseño permite ajustar fácilmente la temperatura de confort según las necesidades del usuario, garantizando eficiencia y durabilidad.

Además, su configuración bipoisicional y su tamaño compacto facilitan la instalación tanto en posición vertical como horizontal, adaptándose perfectamente a cualquier espacio.



Depósito vitrificado con esmalte porcelánico



Doble resistencia envainada



Protección anticál por ánodo de magnesio



Portavainas vitrificado



Protección contra sobrecalentamiento



Aislamiento de poliuretano libre de HCFC



Instalación bipoisicional



Accesorios incluidos



Regulador manual de potencia

Elige la potencia que necesitas en cada momento y aprovecha el máximo rendimiento con la mayor eficiencia.


800 W	1 resistencia
1200 W	1 resistencia
2000 W	2 resistencias

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
C	CCV050SLIMBAL2	45	Biposicional	1.200 + 800	696 x 380 x 405	8432079831117	235
C	CCV050BAL2	45	Biposicional	1.200 + 800	562 x 450 x 475	8432079831124	235
C	CCV080BAL2	72	Biposicional	1.200 + 800	757 x 450 x 475	8432079831131	265
C	CCV100BAL2	90	Biposicional	1.200 + 800	895 x 450 x 475	8432079831148	295


Características

		Vertical / Horizontal			
Referencia		B50 SLIM 45	B50 45	B80 72	B100 90
Capacidad litros					
Peso	Kg	15.6	15.6	22.2	25.8
Potencia	W	1.200 + 800			
Voltaje	V	220 / 240			
Frecuencia	Hz	50 / 60			
Presión nominal	bar	7.5			
Presión máxima seguridad	bar	8.0			
Presión de ensayo	bar	12.0			
Regulación de temperatura	°C	30 - 75			
Temperatura máxima de seguridad	°C	90			
Control de temperatura		Regulación externa, termostato de bulbo			
Conexiones hidráulicas		1/2" - 1/2"			
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810°C			
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC			

Dimensiones (mm)

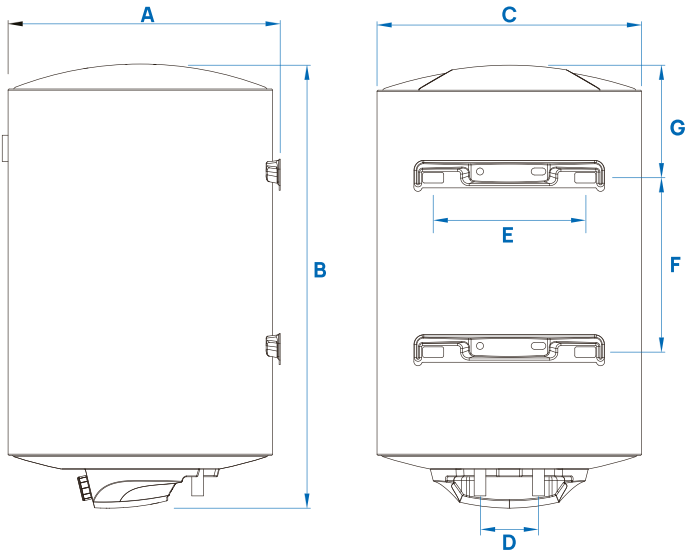

Biposicional



Modelo	B50 SLIM	B50	B80	B100
A	405	475	475	475
B	696	562	757	895
C	380	450	450	450
D	100	100	100	100
E	260	260	260	260
F	290	120	298	438
G	164	167	192	190

MEDITERRÁNEO.4

Termo eléctrico con resistencia blindada de alto rendimiento



Termo eléctrico de elevadas prestaciones, diseñado para ofrecer máximo rendimiento y larga vida útil. Su construcción robusta garantiza fiabilidad y durabilidad incluso en condiciones de uso exigentes.

Incorpora aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad libre de HCFC, minimizando las pérdidas de calor y mejorando la eficiencia energética, con un diseño respetuoso con el medio ambiente.

Dispone de un avanzado sistema de protección anticorrosiva mediante ánodo de magnesio independiente de la resistencia, lo que amplía su campo de protección y aumenta su eficacia, prolongando la vida del depósito y reduciendo el mantenimiento.



Control de temperatura regulable exterior



Recubrimiento del depósito de esmalte porcelánico vitrificado



Protección anticorrosión por ánodo de magnesio



Termostato de seguridad



Ánodo de Magnesio de grandes dimensiones ubicado en el depósito separado de la resistencia. Realiza una perfecta protección electrolítica del interior del depósito



Aislamiento de poliuretano 100% libre de HCFC



Resistencia blindada de alto rendimiento



Protección antiheladas



Protección anti-legionella




Accesorios suministrados: válvula de seguridad, manguitos electrolíticos y sistema de fijación

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
C	CCV030	30	Vertical	1.200	560 x 355 x 375	6285012000116	202
C	CCV050	50	Vertical	1.200	531 x 445 x 465	6285012000086	219
C	CCV060SLIMED2	60	Vertical	1.500	850 x 370 x 385	8432079830394	240
C	CCV080	80	Vertical	1.500	769 x 445 x 465	6285012000093	257
C	CCV100	100	Vertical	1.500	949 x 445 x 465	6285012000109	289
C	CCH080	80	Horizontal	1.500	769 x 445 x 465	6285012124232	278
C	CCH100	100	Horizontal	1.500	949 x 445 x 465	6285012124829	330

Características

Referencia		Vertical					Horizontal	
		V30	V50	V60 ^{SLIM}	V80	V100	H80	H100
Capacidad Litros		30	50	60	80	100	80	100
Peso	Kg	12,8	16,5	19	22,5	26,5	23	27
Potencia eléctrica	W	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1500	1500
Voltaje	V	220 / 240					220 / 240	
Frecuencia	HZ	50 / 60					50 / 60	
Presión nominal	Bar	10.0					10.0	
Presión máx. seguridad	Bar	8.5					8.5	
Presión máx.de ensayo	Bar	12.0					12.0	
Regulación temperatura	°C	25 - 70					25 - 70	
Temperatura máx. seguridad	°C	90					90	
Control de temperatura		Regulable exterior					Regulable exterior	
Conexiones hidráulicas		1/2" - 1/2"					1/2" - 1/2"	
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810 °C					Esmalte porcelánico vitrificado a 810 °C	
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC					Poliuretano 100% libre de HCFC	

Medidas (mm)

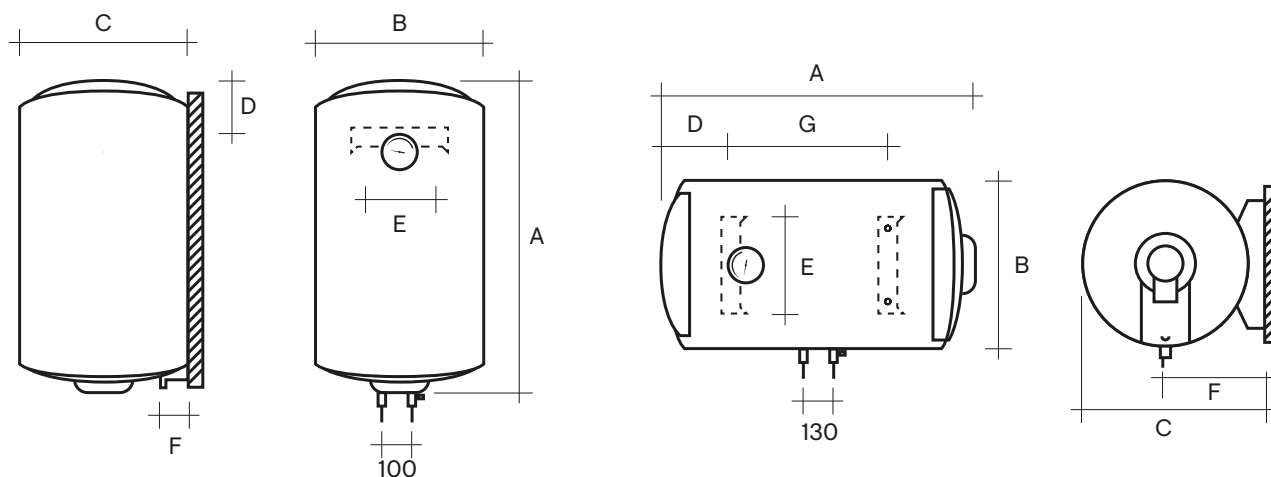

	Vertical					Horizontal	
	V30	V50	V60	V80	V100	H80	H100
A	560	531	850	769	949	769	949
B	355	445	370	445	445	445	445
C	375	465	385	465	465	465	465
D	170	164	120	165	165	200	200
E	300	300	250	300	300	262	262
F	90	115	90	115	115	235	235
G						348	528

APOLO

Calentador hidráulico de encendido automático.
Máxima eficiencia y respeto al medio ambiente



Calentador instantáneo a gas de cámara abierta, ofrece una mayor adaptabilidad y confort ante cualquier necesidad de suministro de agua caliente sanitaria.

La nueva generación de calentadores, además de cumplir los más altos requisitos de respeto al medio ambiente, ofrecen las más bajas emisiones de NOx gracias a la incorporación de un quemador refrigerado de última tecnología.

De fácil instalación y bajo coste de mantenimiento gracias a la posibilidad de trabajar a bajas temperaturas de salida de agua caliente, evitando la calcificación en el sistema hidráulico.

Confort a medida con doble sistema de regulación. Sus dos mandos en el frontal permiten la regulación de potencia máxima del quemador de gas, temperatura y caudal, que junto a su precisa modulación hidráulica proporciona el máximo confort.



Encendido automático a batería



Baja presión de funcionamiento 0,3 bar



Modulación hidráulica de potencia



Ajuste manual de potencia máxima y caudal de agua



Alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes



Incluye accesorios de instalación



	Referencia	Caudal (litros/min)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
A	CCAPOLO11B	11	Atmosférico Low NOx	Butano / Propano	636 x 350 x 225	8432079830448	320
A	CCAPOLO11N	11	Atmosférico Low NOx	Natural	636 x 350 x 225	8432079830912	320
A	CCAPOLO13B	13	Atmosférico Low NOx	Butano / Propano	696 x 370 x 225	8432079830707	360
A	CCAPOLO13N	13	Atmosférico Low NOx	Natural	696 x 370 x 225	8432079830714	360

Características

		11L	13L
Tipo		Atmosférico	Atmosférico
Instalación		Exterior (B11) / interior (B11BS)*	Exterior (B11) / interior (B11BS)*
Alimentación eléctrica		2 baterías tipo D	2 baterías tipo D
Control encendido		Ionizado	Ionizado
Control temperatura		Modulación hidráulica	Modulación hidráulica
Producción de agua caliente	l/min	11	13
Consumo térmico	kW	20	22,5
Potencia útil nominal	kW	17,6	21,7
Tipo gas		Natural, butano / propano	Natural, butano / propano
Dimensiones	mm	636 x 350 x 225	696 x 370 x 225
Peso	KG	14,6	16
Agua			
Rango caudal	l/min	3-11	4-13
Presión mínima de encendido	bar	0,30	0,30
Presión máxima de encendido	bar	10	10
Racor conexión	pulg	1/2	1/2
Evacuación de gases			
Diámetro	mm	110	125/130



*consultar reglamento vigente

Dimensiones (mm)

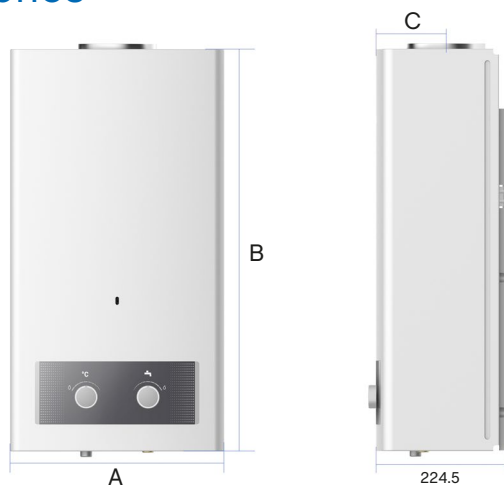

Capacidad	11L	13L
A	350	370
B	636	696
C	105	120

Clasificación Energética



VENUS

La más alta tecnología en control de temperatura



Venus es un calentador a gas que incorpora la más alta tecnología en equipos electrónicos de control de temperatura.

Su control termostático proporciona la máxima estabilidad de temperatura en cualquier condición de trabajo en verano e invierno, e incluso conectado como apoyo a un sistema de energía solar.

Todo ello unido a su facilidad de manejo, gracias a su sencillo panel de mandos, solo tres pulsadores, para encender/apagar y para seleccionar la temperatura real de salida de agua caliente.

Al no disponer de cuerpo hidráulico ni membrana de accionamiento, hace que en zonas de aguas duras su costo de mantenimiento sea muy bajo.



Encendido automático bajo demanda de A.C.S.



Alimentación por batería (2 x 1,5V)



Control electrónico de temperatura - Termostático



Facilidad de manejo (3 pulsadores táctiles)



Display indicador de temperatura y códigos de averías



5 controles de seguridad



Incluye accesorios de instalación



Apto para apoyo solar



	Referencia	Caudal (litros/min)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
A	CCVENUS11B	11	Atmosférico Low NOx	Butano	636 x 350 x 225	8432079830929	370
A	CCVENUS11N	11	Atmosférico Low NOx	Natural	636 x 350 x 225	8432079830936	370

Características

Tipo		Atmosférico
Alimentación		2 Baterías tipo D
Instalación		Exterior (B1I) / interior (B1I BS)*
Control llama		Ionizado
Control temperatura		Termostático
Producción de agua caliente	L/min	11
Consumo térmico	kW	21,5
Potencia útil nominal	kW	18.5-18.8
Dimensiones	mm	636×350×225
Peso	kg	12,5
Gas		Natural / Butano
Agua		
Rango caudal	L/min	2,8-11
Presión mínima encendido	Bar	0,3
Presión máxima	Bar	10
Conexión racor hidráulico	Pulgadas	1/2
Gas		
Presión nominal alimentación gas natural	mbar	20
Presión nominal de gas glp (g30/g31)	mbar	28-30
Evacuación de gases		
Diámetro	mm	110


*consultar reglamento vigente

Dimensiones (mm)

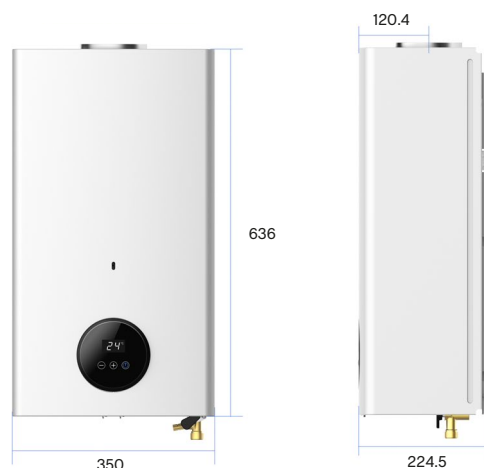

- A Salida agua caliente 1/2"
- B Entrada gas 1/2"
- C Entrada agua fría 1/2"
- F Descarga válvula de seguridad

Clasificación Energética



ZEUS.3

Máximas prestaciones
con la mejor tecnología



Máximo Rendimiento
Ventilador autoajustable
en velocidad




Perfecta gestión electrónica de
control de temperatura, tanto de
entrada como de salida



Selector multifunción:
Normal, Automático
o ECO

A

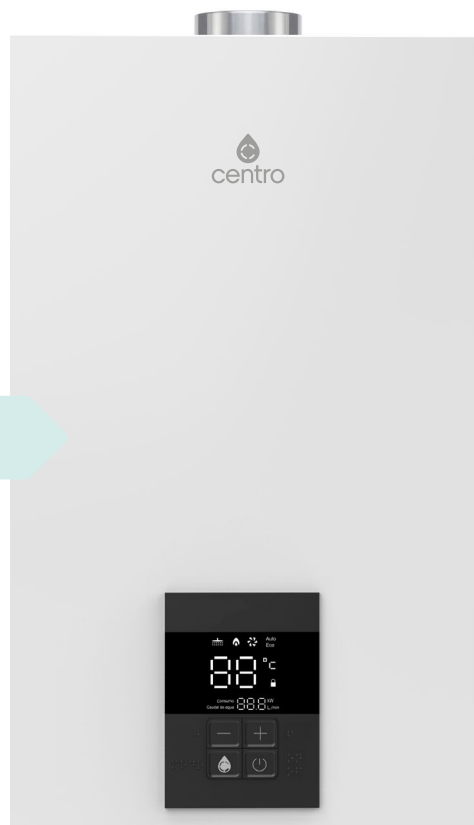

Zeus.3 respeta el medio ambiente, gracias a las bajas emisiones de gases contaminantes, solo 47 mg/kwh NOx, cumpliendo ampliamente los límites legales establecidos por la ERP europea.

Posee un sistema de modulación termostática de gas y una potente electrónica con tres sistemas de funcionamiento: normal, eco, auto. Proporcionando la máxima precisión en la temperatura del agua caliente independiente al caudal demandado, garantizando el máximo confort.

Máxima Seguridad ya que dispone de cámara de combustión estanca, que garantiza la correcta evacuación de gases quemados y admisión de aire limpio del exterior, por medio de un tubo de evacuación concéntrico 60/100 mm.

Mejora la accesibilidad para personas con o sin discapacidad ya que posee un panel de mandos/display con pulsadores de gran tamaño y marcaje en sistema braille. De manera opcional el calentador dispone de un pequeño "speaker" con comunicación vocal.



Sistema termostático de modulación
de temperatura



Control electrónico de temperatura



Ajuste automático de velocidad del ventilador



Apto para apoyo solar



Display led digital



8 sistemas de seguridad



Tamaño reducido



Incluye kit evacuación estándar

	Referencia	Caudal (litros/min)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
A	CCZEUS3NOX12B	12	Estanco	Butano / Propano	570 x 345 x 165	8432079830066	549
A	CCZEUS3NOX12N	12	Estanco	Natural	570 x 345 x 165	8432079830073	549

Características

Tipo

Alimentación

Control de llama

Modulación de gas

Control temperatura

Producción de agua caliente ($t=25^{\circ}\text{C}$)

Consumo térmico nominal

Potencia térmica útil

Dimensiones

Peso

Gas

L/min

kW

kW

mm

kg

Cámara estanca

230V / 50Hz / 50W

Ionización

Electrónica

Termostática

12

24

21

570 x 345 x 165

12,8

Natural - butano/propano

Agua

Rango caudal

Presión mínima encendido

Presión máxima

Conexión racor hidráulico

L/min

Bar

Bar

3-12

0,2

10

1/2

Gas

Presión nominal de alimentación gas natural

Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)

Conexión racor gas

mbar

mbar

20

28-30/37

1/2

Evacuación de gases

Tipo

Diámetro

Longitud máxima de evacuación (60/100)

mm



m

C13/B23

60-100


4

Dimensiones (mm)

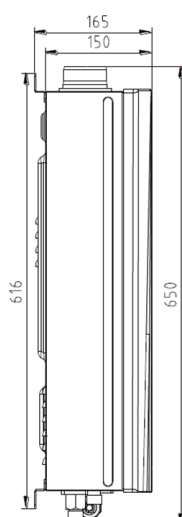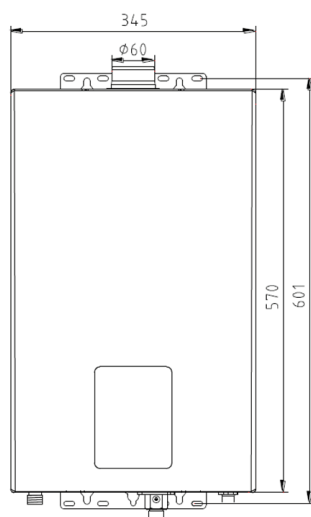


Kit evacuación estándar

Ref. CCCA610LOWNOX

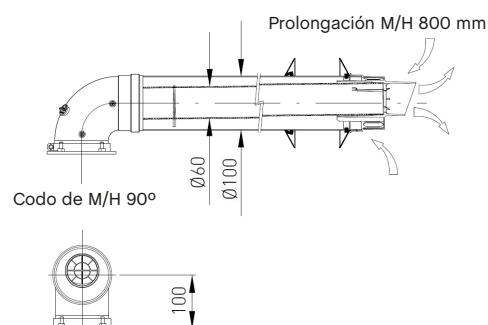

Clasificación Energética



Este calentador admite altavoz para indicaciones por voz (se vende por separado)



ODÍN

Eficiencia energética
y respeto ambiental



Máximo Rendimiento
Ventilador autoajustable
en velocidad



Perfecta gestión electrónica de
control de temperatura, tanto de
entrada como de salida



Selector multifunción:
Normal, Automático
o ECO



El calentador Odín destaca por su alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental. Con una eficiencia energética CLASE A (ERP), ofrece un consumo optimizado y emisiones de NOx inferiores a 22 mg/kWh. Su ventilador modulante ajusta la potencia según la demanda, mejorando la eficiencia y reduciendo el ruido.

De cámara estanca, garantiza una producción de A.C.S. segura y estable. Incorpora control termostático digital y mando a distancia para un manejo cómodo y preciso.

El mando cuenta con braille y señales acústicas, facilitando su uso a personas con discapacidad visual.

La instalación es exclusivamente exterior y no requiere evacuación de gases, lo que simplifica el montaje y aumenta la seguridad. Además, es compatible con apoyo solar, permitiendo reducir el consumo de gas y las emisiones, siendo una solución eficiente y sostenible para el hogar.



Sistema termostático de modulación
de temperatura



Control electrónico de temperatura



Ajuste automático de velocidad del ventilador



Apto para apoyo solar



Display led digital



8 sistemas de seguridad (Protección antihielo)



Tamaño reducido



Permite instalación a la intemperie (IP X5)

	Referencia	Caudal (litros/min)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
A	CCODIN11B	11	Estanco	Butano / Propano	544 x 384 x 177	8432079831247	549
A	CCODIN11N	11	Estanco	Natural	544 x 384 x 177	8432079831254	549

Características

Tipo

Alimentación

Control de llama

Modulación de gas

Control temperatura

Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)

Consumo térmico nominal

Potencia térmica útil

Dimensiones

Peso

Gas

L/min

kW

kW

mm

kg

Cámara estanca

230 V / 50Hz / 37W

Ionización

Electrónica

Termostática

11

22.0

19.8

544 x 384 x 177

15

Butano / Propano - Natural

Agua

Rango caudal

Presión mínima encendido

Presión máxima

Conexión racor hidráulico

L/min

Bar

Bar

3-11

0.2

10

1/2"

Gas

Presión nominal de alimentación gas natural

Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)

Conexión racor gas

mbar




mbar

20

28-30/37

1/2"


Dimensiones (mm)

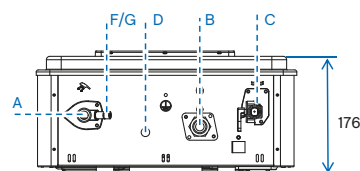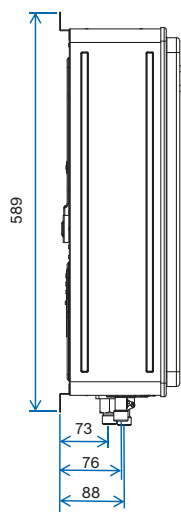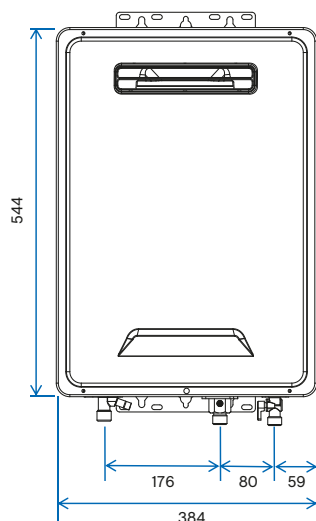

Características

- A Salida de agua
- B Entrada de gas
- C Entrada de agua
- D Conexión control remoto
- F Válvula de alivio
- G Drenaje

Clasificación Energética



Incluido



- Mando a distancia para control general de funciones.
- Cable de comunicación de 10 mts.


NALÓN

Tecnología COMBI-TECH:
Altamente eficiente y silenciosa
Máximo confort



*La garantía de 8 años en el intercambiador no incluye su mantenimiento

A

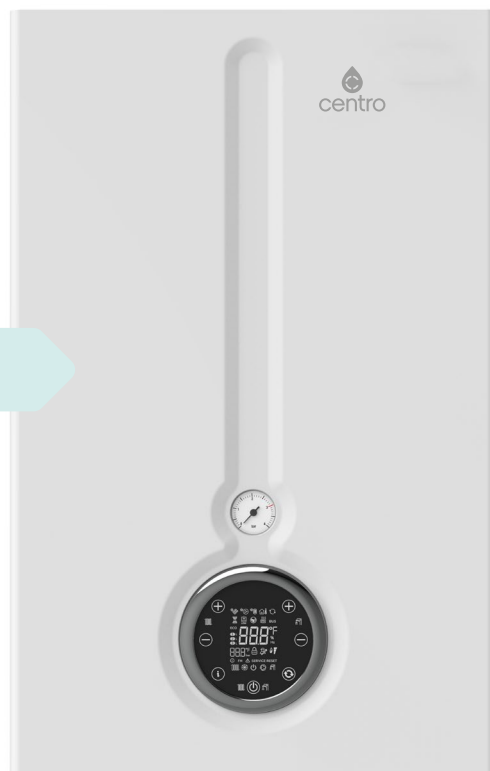

La serie Nalón de Centro Confort con sistema COMBI-TECH, ofrece altos rendimientos tanto en calefacción como en producción instantánea de agua caliente sanitaria, gracias a su exclusivo intercambiador de acero inoxidable de grandes pasos y a su amplia gama de modulación 1:9. Este sistema provoca unos bajos costos de mantenimiento junto al máximo de confort.

Tras una demanda de agua caliente sanitaria, el sistema HEAT CONFORT se activa manteniendo el intercambiador caliente durante un tiempo (programable en su electrónica) con el fin de ofrecer al usuario una respuesta más rápida.

Este sistema de confort se puede activar simplemente abriendo y cerrando el grifo en un intervalo de un segundo y la caldera se prepara ante una posible demanda de agua caliente.



Eficiencia Energética 4 estrellas







Rendimiento de agua sanitaria 3 estrellas

	Referencia	Tipo	Potencia (w)	Tipo gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
A	CCCAR2K244SDT2B	Condensación	24 kw	Butano/propano	640 x 410 x 310	8432079059047	1.550
A	CCCAR2K244SDT2N	Condensación	24 kw	Natural	640 x 410 x 310	8432079059030	1.550
A	CCCAR2K284SDT2B	Condensación	28 kw	Butano/propano	640 x 410 x 310	8432079059054	1.795
A	CCCAR2K284SDT2N	Condensación	28 kw	Natural	640 x 410 x 310	8432079059061	1.795
A	CCCAR2K344SDT2B	Condensación	34 kw	Butano/propano	640 x 410 x 345	8432079059085	2.040
A	CCCAR2K344SDT2N	Condensación	34 kw	Natural	640 x 410 x 345	8432079059078	2.040

Características

		R2K 24	R2K 28	R2K 34
UNI 10642 - Clasificación método toma aire Evacuación Humos	Tipo	B23p-B33-C13 C33-C43-C53 C63-C83-C93	B23p-B33-C13 C33-C43-C53 C63-C83-C93	B23p-B33-C13 C33-C43-C53 C63-C83-C93
Caudal térmico nominal	kw	18	25	33
Caudal térmico nominal sanitario	kw	24	27	34
Caudal térmico nominal mínima	kw	2,7	3,7	3,8
Rendimiento				
Rendimiento al 100% PN - 30/50°C	%	107	107,3	107,4
Datos combustión				
Clase NOx	Clase	5	5	5
Marcado de eficiencia energética (Directiva 92/42/CEE)	Estrellas	4	4	4
Circuito calefacción				
Temperatura regulable calefacción	°C	30-80 / 25-45	30-80 / 25-45	30-80 / 25-45
Temperatura max. funcionamiento calefacción	°C	95	95	95
Presión max. funcionamiento calefacción	bar	3	3	3
Capacidad vaso expansión caldera	litros	8	8	8
Circuito sanitario				
Temperatura regulable sanitario	°C	35-60	35-60	35-60
Presión max. circuito sanitario	bar	6	6	6
Presión min. circuito sanitario	bar	0,5	0,5	0,5
Caudal específico en servicio continuo - T 30°C	litros/min	11,5	13	16,7
Dimensiones				
Ancho x Profundo x Altura	mm	410 x 310 x 640	410 x 310 x 640	410 x 345 x 640
Peso bruto	kg	35	37	39
Sistema de evacuación				
Evacuación de humos coaxial horizontal	Ø mm	60/100	60/100	80/125
Máxima longitud de evacuación	m	10	6	10
Evacuación de humos doble flujo horizontal	Ø mm	80/80	80/80	80/80
Máxima longitud de evacuación	m	50	40	30
Alimentación eléctrica				
Voltaje-frecuencia	V/Hz	230-50	230-50	230-50
Máximo consumo eléctrico	W/h	130	130	130
Grado de aislamiento eléctrico	IP	X4D	X4D	X4D
Grado de aislamiento eléctrico (con cubre tapa)	IP	X5D	X5D	X5D

Clasificación energética

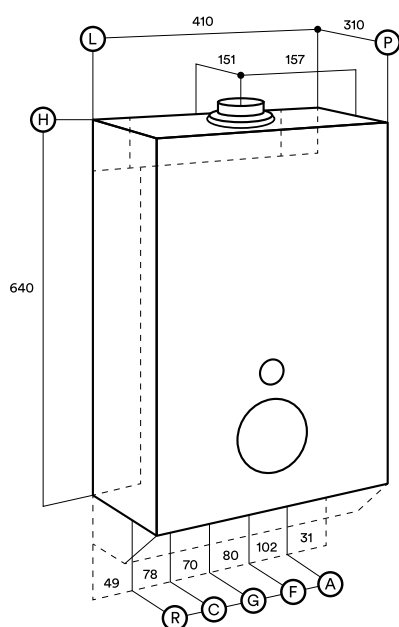

R2K 24 - R2K 28
LxPxH
410x 310x 640

R2K34
LxPxH
410x 345x 640

R: Retorno
C: Agua Caliente
G: Gas
F: Agua fría
A: Ida

Tapa cubre conexiones (opcional)




Mejora el impacto estético
y simplifica la limpieza


Plantilla de soporte universal Centro

Dimensiones	mm	295 x 95 x 2
Carga máxima nominal	kg	135
EAN13		84302079831100

Referencia:
CRETO490



No perforo
nuevos
agujeros

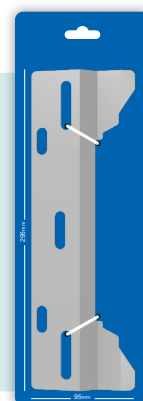

Válvula termostática modulante digital para termos

Ajuste de temperatura de salida	38°C-75°C
Temperatura agua de entrada	4°C-32°C
Voltaje de consumo	3.0VDC (2x pilas AA)
Caudal mínimo mezcla	1.5L
Máxima presión de trabajo	3.0 MPa
EAN13	8432079831360



Referencia:
TERMOSTATICA



Batería solar para calentadores atmosféricos

Voltaje de salida	3.0VDC
Voltaje nominal de interconexión	3.0 - 5.0 VDC
Capacidad de batería	1.500mAh
Corriente máxima de arranque	900mA
Terminal interconexión	USB tipo C
PVP	40€
EAN13	8432079831223



Referencia:
CCBATERIA



Regulador gas LPG de presión fija

Tipo	K35 - doble etapa
Conexión rápida	diámetro 35 mm (G.56)
Presión de entrada adm	0.3-16 bar
Presión salida	28 / 30 mbar
Caudal máximo adm	2 kg / hora
Conexión de salida	H.50 / H.51 en EN16129
Tipo de gas	GLP
EAN13	8432079830332
Máxima estabilidad de presión de salida	



NORMA EN 16129

Referencia:
CCREGULADOR 30



Accesorios calentador estanco

Evacuación concéntrica 60 / 100 mm PVP

Prolongación M/H 1.000 mm	CCCA6101000MHP1	25
Prolongación M/H 500 mm	CCCA610500MHP1	19
Salida vertical Low Nox	CCCA610CVFONDP1	33
Adaptador biflujo 80+80 Low Nox	CCCA8ADBFAP1	38
Codo M/H 45°	CCCA61045MHP1	23
Codo M/H 90°	CCCA61090MHP1	22
Manguito unión H/H	CCCA610MTTP1	12'5
Salida techo corto	CCCA610DFV18	27
Adaptador exteriores 60/100 - 80 mm	CCCA610CVEXT	56
Speaker	CCUSBZEUS3	60

Accesorios caldera condensación

Evacuación concéntrica 60 / 100 mm PVP

Prolongación M/H 1.000 mm	CCACOND1000MHP	29
Prolongación M/H 500 mm	CCACOND500MHP	22
Salida vertical 60/100	CCACOND2706OLA	55
Adaptador salida doble 80/80 mm	CCACOND27079LA	38
Codo M/H 45°	CCACOND45MHP	28
Codo M/H 90°	CCACOND90MHP	28
Salida a techo	CCACOND610ST18	109
Accesorio conexión Nalón	CCACC1200539	70

Elementos de regulación y control

PVP

Kit termostático solar con accesorios caldera	CCACC6500090	218
Sensor de temperatura externa	CCACC73518LA	40
Termostato con cable	DD6053034	59
Termostato inalámbrico	DD6053035	165
Cronotermostato semanal con cable	DD6053072	113
Cronotermostato semanal inalámbrico	DD6053073	231



Nuestra empresa colabora estrechamente con iniciativas sociales.



Síguenos: @centroesconfort



Atención al cliente
968 396 958
Carril de los Penchos 174, 30009 Murcia
info@centroconfort.es
www.centroconfort.es

Marzo 2026