

BALI

Termo inteligente: Aprende tus hábitos de consumo para conseguir el máximo ahorro y confort



*Al registrarse en la web

El modelo BALI es capaz de grabar durante 7 días el uso que se hace del agua caliente por el usuario, para después reproducirlo, consiguiendo un ahorro de hasta el 20% en el consumo eléctrico.

Hasta **A**



Depósito vitrificado con esmalte porcelánico



Doble resistencia envainada



Protección antical por ánodo de magnesio



Portavainas vitrificado



Tecnología SMART



Control digital de temperatura



Protección contra sobrecalentamiento



Protección antiheladas



Función automática antilegionela



Aislamiento de poliuretano libre de HCFC



Instalación bipoisicional




Accesorios incluidos

	Referencia	Capacidad (litros)	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
A	CCV030BALI	30	Biposicional	1.200 + 800	658 x 365 x 380	8432079830455	270
B	CCV050BALI	50	Biposicional	1.200 + 800	920 x 365 x 380	8432079830462	299
B	CCV080BALI	80	Biposicional	1.200 + 800	882 x 460 x 495	8432079830479	375
B	CCV100BALI	100	Biposicional	1.200 + 800	1.045 x 460 x 495	8432079830486	399
B	CCV150BALI	150	Biposicional	1.200 + 800	1.410 x 460 x 495	8432079830493	625

Características


		Vertical / Horizontal				
Referencia		V30	V50	V80	V100	V150
Capacidad litros		30	50	80	100	150
Peso	Kg	13,6	18,5	25,6	29,3	41,6
Potencia	W	1.200 + 800				
Voltaje	V	220 / 240				
Frecuencia	Hz	50 / 60				
Presión nominal	bar	7.5				
Presión máxima seguridad	bar	8.0				
Presión de ensayo	bar	12.0				
Regulación de temperatura	°C	40-70				
Temperatura máxima de seguridad	°C	90				
Función antibacteriana		Automática				
Control de temperatura		Automática / Función Smart				
Conexiones hidráulicas		1/2" - 1/2"				
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810°C				
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC				

Dimensiones (mm)

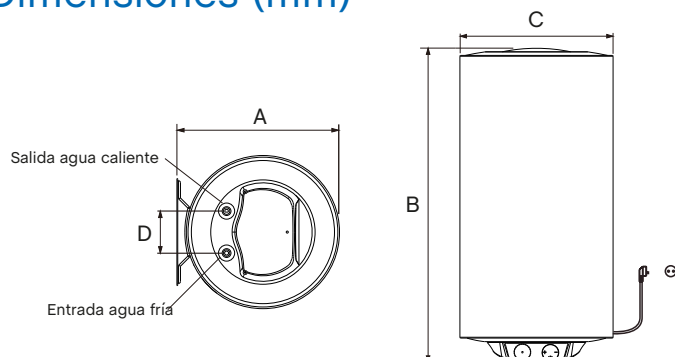

Capacidad	30L	50L	80L	100L	150L
A	380	380	495	495	495
B	658	920	882	1045	1410
C	365	365	460	460	460
D	100	100	100	100	100
E	182	182	225	225	225


Medidas instalación (mm)

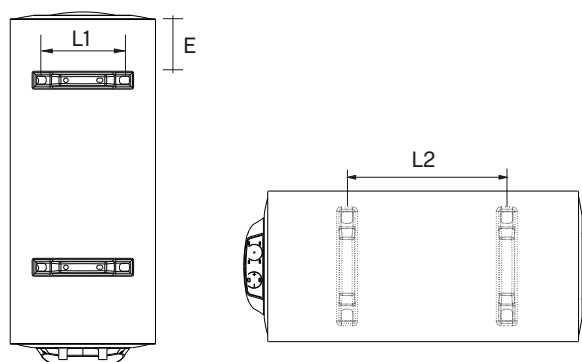

Instalación Vertical

Instalación Horizontal

Biposicional



Medida	30L	50L	80L	100L	150L
L1	185	185	210	210	280
L2	208	470	327	487	856
E	182	182	225	225	225